

注意事項

- ・本製品は、12V 車専用です。またプラスアース車では使用しないでください。
- ・本製品の配線や設置などが運転の障害にならないようにしてください。また、エアバッグ等車両の装備に影響がないように設置してください。
- ・ソーラーパネルは防水仕様ですが、ケーブル接続部分は防水ではございません。屋外に設置する場合は接続部を防水テープ等で保護してください。
- ・コードの先端部が車両ボディに当たらないようにしてください。また、付属ケーブルのみを車両に接続したままにしないでください。ショートを起こす可能性があります。
- ・本製品を運転中に使用しないでください。
- ・本製品は、バッテリーの状態や、使用期間によっては充電できない場合がございます。
- ・環境、天候、設置位置等により発電能力は変わります。
- ・本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品は、太陽光を利用してバッテリーを徐々に充電するものであり、急速充電はできません。
- ・本体の表面は常にきれいにしてください。シンナー・ガソリン・ベンジン等で拭くと、変質する恐れがあります。
- ・本製品は、バッテリー上がりを完全に防止するものではありませんので予めご了承ください。
- ・コードを無理に引っ張ったり、コードを持って本体を取り扱うと断線の恐れがありますのでご注意ください。
- ・製品を落下させたり踏み付けたり、折り曲げたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品を分解したり、改造や加工は絶対にしないでください。感電や故障、ショートによる火災の原因となります。
- ・150A未満のバッテリーへはそのまま使用しないでください。過充電を起こす可能性があります。150A未満のバッテリーへ使用する場合は、適切なチャージコントローラーを介してバッテリーへ接続してください。

ソーラーバッテリーチャージャー

最大出力 15W

最大出力電流 830mA

12Vバッテリー用

SC-830

取扱説明書

この度は、本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、特徴や性能を最大限に発揮させ、安全にお使いいただくための情報が掲載されておりますので、ご使用期間中は取扱説明書を大切に保管してください。




品番	SC-830
最大出力	15W
最大出力電流	830mA
太陽電池	単結晶
適用バッテリー電圧	DC12V
動作温度	-40℃～80℃
サイズ	345(W)×440(D)×15(H)mm
重量	1.6kg

付属ケーブル
ワニ口クリップケーブル

接続方法

接続・使用方法

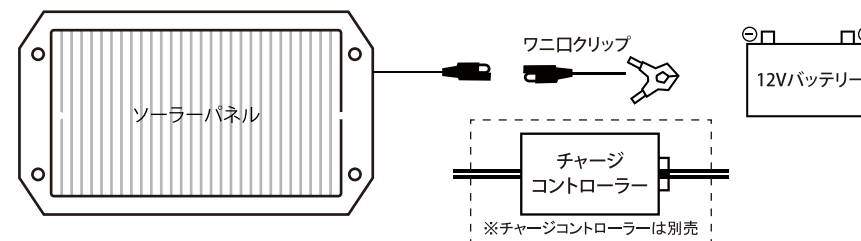

ワニ口クリップを車両バッテリーの端子に接続します。
赤色ワニ口クリップとバッテリーの正極(+)、黒色ワニ口クリップとバッテリーの負極(-)を接続します。

効率よく充電するために

パネル部分に陽が垂直に当たると、より効率良く充電できます。陽の当たりやすい場所を選んで設置してください。