

CLESEED

保管用

でれピカ LEDワークライト

モデル TWIN8000

取扱説明書



この度は、でれピカLEDワークライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本機を正しく使用いただくために、必ず取扱説明書をよく読んで下さい。

NAVIC Inc.

目次

ご使用上の注意	3
---------	---

部 品 名 称	4
---------	---

ご 使 用 方 法	5
-----------	---

仕 様	7
-----	---

ご使用上の注意

ご使用前に、この『安全上のご注意』を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。



警告

- 器具は下記の使用環境、条件では使用しないでください。

火災、感電、および落下のおそれがあります。

- ・周囲温度が常時指定温度を超える場所
- ・振動、衝撃の激しい場所
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、塩害の生じる場所
- ・粉塵の多い場所
- ・湿度が 85% を超える場所、および水の浸る場所
- ・可燃材に触れる場所




注意

- LEDを直視しないでください。目の障害の原因となることがあります。
- 万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店にご相談ください。
異常状態のまま使用しますと火災、感電のおそれがあります。
- 火災や感電のおそれがありますので器具の改造、部品の変更はおこなわないでください。
- 器具を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
- お手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてからおこなってください。感電、やけどの原因となることがあります。

部品名称

1. LED照明
2. スイッチ
3. LED照明ロック
4. 長さ調整ロッククリップ
5. 三脚スタンドロッククリップ
6. 電源コード
7. U型アンカー
8. 収納ケース

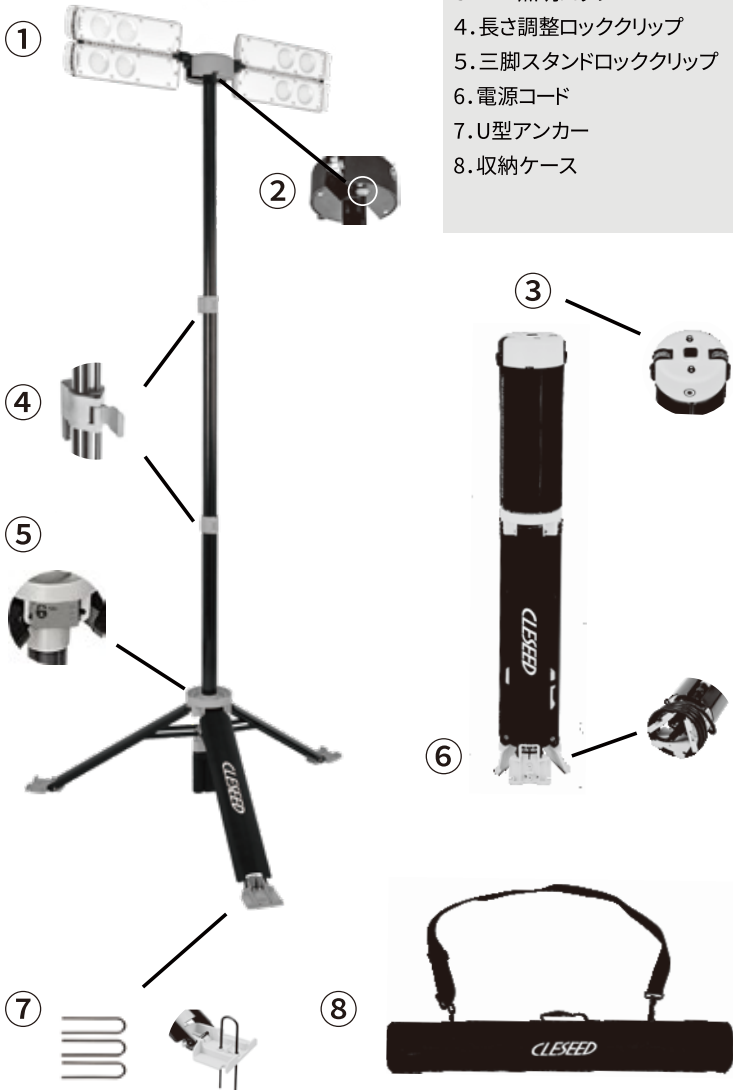


ご使用方法

組立不要、箱から出してすぐにご使用いただけます。

セッティング

1. 電源コードを緩めます。
2. 三脚スタンドロッククリップを開く。※A
3. 三脚スタンドを展開した後にロッククリップを閉める。※B
4. LED照明ロックボタンを解除し、本体アーム部を上へ上げて展開する。※C
5. 長さ調整ロッククリップを開き、好みの高さに調整後ロッククリップを閉める。※D

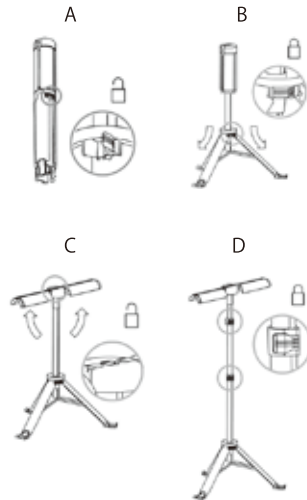


ロックをさせた時の注意点

- ・180度以下(水平より下方向)のロックは出来ません。
- ・下方向に稼働させないためのロック機能となりますので、上方向にはロック機能は出来ません。

収納

1. 長さ調整ロッククリップを開き、棒を一番下まで下げたらロッククリップを閉める。※E
2. LED照明を筒状に折ります。※F
3. 三脚スタンドロッククリップを開き、三脚スタンドを持ち上げます。※G
4. 三脚部分を収納した後にロッククリップを閉める。※H
5. 電源コードで足の部分を包み、収納する。

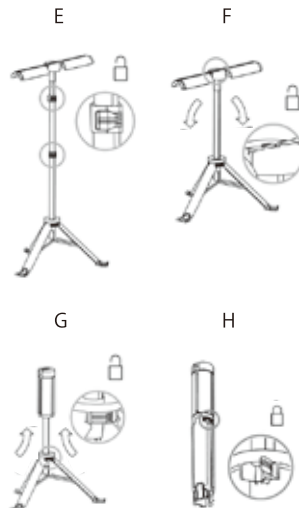

ご使用方法

スイッチ

ワークライトには赤いスイッチがあります。

ライトモードはスイッチを押すたびに次の順序で変わります。

ロー/ミディアム/ハイ/電球色/電球色点滅/オフ


※スイッチをオンにした後に10秒以上経つと、モードに



照明角度調整

1. 本体アーム部のロックボタンを**6** 解除します。
2. 両サイドのアーム部を好みの角度まで上に上げます。(最大180度まで)
3. 上下角度を決めましたらロックボタンを **6** ロックに戻し、固定します。
4. 両サイドのアーム部を持ち、好みの角度まで回転します。(最大330度まで)

※本体アーム部を無理に押し込まないで下さい。上下角度及び回転角度が限界に到達した場合は少し戻し、きちんと固定して下さい。

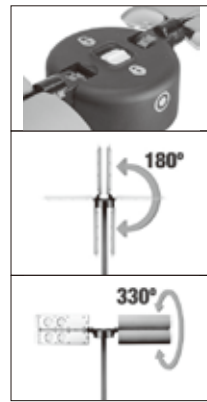


パーツ

U型アンカー

アウトドアの使用状況に備え、三脚スタンド固定用のU型アンカーが3個付属されています。

足の二つの穴を通し、柔らかい地面に挿す事により、本体をより安定させる事ができます。

ご使用にならない場合はU型アンカーを図1の様に収納する事も出来ます。



図(1)

肩掛け紐

- ・ 付属は1本となります。
- ・ 収納ケース又は本体に装着できます。



仕様

名 称	ポータブルLED ワークライト
点 灯 パ タ ー ン	2000lm/4000lm/8000lm/電球色/電球色点滅
光 源 色	白色
色 温 度	5000[K]
重 量	5kg
定格入力電圧	AC100V～AC240V
防 水 性 能	IP54
消 費 電 力	最大100W
使用温度範囲	-5～35℃
周 波 数	50/60Hz共用

※予告なしに改良・仕様変更をする場合があります。
変更の場合、取扱説明書の内容が変わりますのでご注意ください。

お願い

LEDは白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して色バラツキが大きいのが実情です。そのため個々LEDによる色味が異なる場合があります。また照射距離が近い場合は、照射面によって光ムラや色ムラが生じることがあります。
これは製造上、不可避のものでありご使用上問題ありませんので予めご了承ください。

アフターサービス

ご使用中、もし器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、下記販売店にご連絡ください。

株式会社ナヴィック

〒457-0024 愛知県名古屋市南区赤坪町180

TEL:052-693-7781 / FAX:052-819-0080

<https://www.navic.cc>