

注意事項

- ・本製品は、24V 車専用です。またプラスアース車では使用しないでください。
- ・本製品の配線や設置などが運転の障害にならないようにしてください。また、エアバッグ等車両の装備に影響がないように設置してください。
- ・ソーラーパネルは防水仕様ですが、ケーブル接続部分は防水ではありません。屋外に設置する場合は接続部を防水テープ等で保護してください。
- ・コードの先端部が車両ボディに当たらないようにしてください。また、付属ケーブルのみを車両に接続したままにしないでください。ショートを起こす可能性があります。
- ・本製品を運転中に使用しないでください。
- ・本製品は、バッテリーの状態や、使用期間によっては充電できない場合がございます。
- ・環境、天候、設置位置等により発電能力は変わります。
- ・本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品は、太陽光を利用してバッテリーを徐々に補充充電するものであり、急速充電はできません。
- ・本体の表面は常にきれいにしてください。シンナー・ガソリン・ベンジン等で拭くと、変質する恐れがあります。
- ・本製品は、バッテリー上がり完全に防止するものではありませんので予めご了承ください。
- ・コードを無理に引っ張ったり、コードを持って本体を取り扱ったりと断線の恐れがありますのでご注意ください。
- ・製品を落下させたり踏み付けたり、折り曲げたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品を分解したり、改造や加工は絶対にしないでください。感電や故障、ショートによる火災の原因となります。

ソーラーバッテリーチャージャー

最大出力 12W


最大出力電流 375mA

24Vバッテリー用

SC-375F

取扱説明書

この度は、本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、特徴や性能を最大限に発揮させ、安全にお使いいただくための
情報が掲載されておりますので、ご使用期間中は取扱説明書を大切に保管してください。

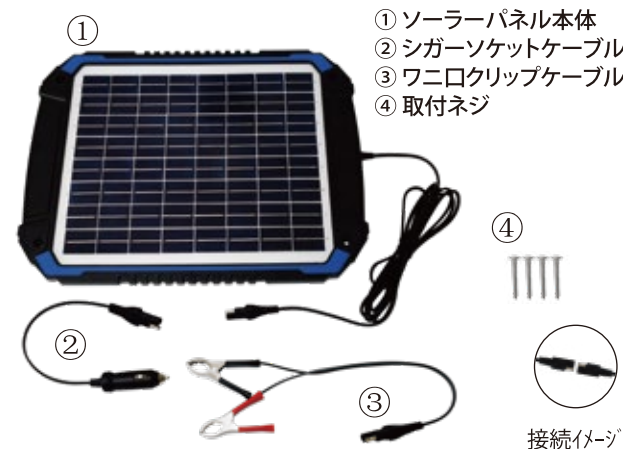


品番	SC-375F
最大出力	12W
最大出力電流	375mA
太陽電池	単結晶
適用バッテリー電圧	DC24V
動作温度	-40℃～80℃
サイズ	345(W)×440(D)×15(H)mm
重量	1.6kg

付属ケーブル
ワニ口クリップケーブル
シガーソケットケーブル

接続方法

接続・使用方法

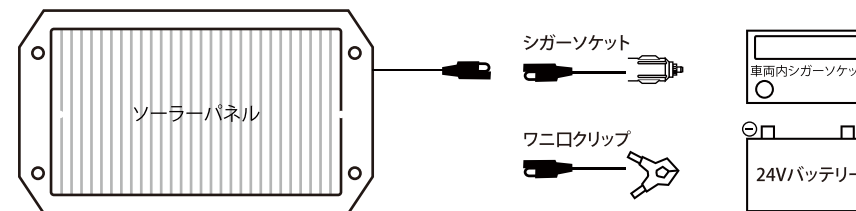

●ワニ口クリップを使用する場合

ワニ口クリップを車両バッテリーの端子に接続します。

赤色ワニ口クリップとバッテリーの正極(+)、黒色ワニ口クリップとバッテリーの負極(-)を接続します。

●シガーソケットを使用する場合

シガーソケットケーブルを車両シガーソケットへ差し込みます。

※シガーソケットでの充電は、エンジンOFF時でもシガーソケットが通電している車種専用となります。

※車両バッテリーが24Vの車種でも、シガーソケットは12Vで動作している事があり、この場合はシガーソケットでの充電はできません。車両の仕様をご確認の上、接続方法を選定してください。

効率よく充電するために

パネル部分に陽が垂直に当たると、より効率良く充電できます。陽の当たりやすい場所を選んで設置してください。